

JYKU

JYKU 京亿求精 筑梦未来 | 致力于打造“超低氮燃烧器民族品牌”
Committed to create "ultra low nitrogen burner national brand"

京亿热能 超低氮燃烧器

JINGYI ULTRA LOW NITROGEN BURNER



浙江京亿热能科技有限公司

📍 地址：浙江省乐清市经济开发区纬七路经八路411号
☎ 电话：0577-62250532
📱 手机：13395871908



官网二维码

浙江京亿热能科技有限公司
Zhejiang Jingyi Thermal Energy Technology Co., Ltd

COMPANY PROFILE

企业简介 >> > > > >

经营理念： Management Idea:

安全为使命、创新为驱动
Safety as mission and innovation as driving force

通过GB/T19001-2016管理体系认证

经营承诺： Business Commitment:

公司出品、必是精品
The company produces, must be the exquisite product

执行ISO9001、CE等多项认证的质量控制体系
执行ISO45001职业健康安全管理体系认证
执行ISO14001环境管理体系认证

Committed to building
"national brand of ultra low nitrogen burner"

致力于打造“超低氮燃烧器民族品牌”



京亿热能是一家燃烧器装备研发与生产的高科技公司，致力于打造“超低氮燃烧器民族品牌”。公司年设计生产能力达到1万台，拥有一支高素质的专家团队，已汇聚管理、策划、研发、技术等领域的专家数十名，具备精准的战略布局和成熟的研发经验。

Jingyi Thermal Energy is a high-tech company engaged in development and production of burner equipment, dedicated to creating a "national brand of ultra-low nitrogen burners". The company has an annual design and production capacity of 10,000 units, a high-quality team of experts, and has gathered dozens of experts in management, planning, research and development, technology and other fields that are equipped with accurate strategic layout and mature R & D experience.

秉承世界先进科技，本公司以“安全为使命、创新为驱动”的经营理念，在炉膛适应性和中心回燃锅炉等低氮技术上取得了卓越成效，并通过GB/T19001-2016管理体系认证，凭借质量、服务与诚信赢得市场的良好口碑，通过始终不懈的努力为祖国的蓝天保卫战贡献自己的力量。

Adhering to the world's advanced science and technology development, the company has achieved excellent results in furnace adaptability and low-nitrogen technologies such as central fire-back boilers with the business philosophy of "safety as the mission, innovation as the drive", and it passed the GB/T19001-2016 management system certification with quality, service and integrity to win the good reputation of the market, through unremitting efforts to contribute our strength to the defense war of our motherland's blue sky.

京亿热能全系产品优选材料零件，引进德国技术和欧洲高端组件，采用国内先进加工工艺，执行ISO9001、CE等多项认证的质量控制体系，确保“公司出品、必是精品”的承诺。多年推向市场的超低氮产品实现氮氧化物排放指标过检率100%。

Jingyi Thermal Energy optimizes material parts for all products, introduces German technology and European high-end components, adopts domestic advanced processing technology, and implements ISO9001, CE and other certified quality control systems to ensure the commitment of "the company's products must be excellent products". The ultra-low nitrogen products that have been on the market have achieved a 100% over-inspection rate of nitrogen oxide emission indicators for many years.

京亿热能砥砺前行，正打造“浙江节能环保技术研发基地”，顺应国家政策，搭建技术产品研发平台，承载着节能环保技术深耕和拓展，不断研发符合市场的技术和高性价比的产品，让节能环保行业日益壮大。

Jingyi Thermal Energy is striving forward in building a "Zhejiang Energy Conservation and Environmental Protection Technology Research and development Base", complying to the national policy, building a technology product research and development platform, carrying the deep cultivation and expansion of energy conservation and environmental protection technology, and continuously developing technologies that conform the technology of the market and cost-effective products to increase the growth of the energy conservation and environmental protection industry.

进口核心配件

IMPORTED CORE ACCESSORIES

产品配置源自世界知名品牌

Product configuration from world famous brands



技术成果

✓ 京亿热能不断创新，自主研发，取得了一系列技术成果。



型式实验报告

✓ 燃油（气）燃烧器型式试验证书



产品优势

PRODUCT ADVANTAGES

以产品为基础 以诚信为依托 以质量求生存 以科技求发展

Based on products, relying on integrity, surviving by quality and developing with science and technology

炉膛适应性强

针对中心回燃锅炉和蒸汽发生器有独特的优势

输出功率高效

输出功率高效稳定，不受烟气外循环系统影响

独特外形设计

高风压壳体以及独特的进气管道设计，外形美观协调

钢铁构架精细

采用优质钢材，更加安全耐用，增加使用寿命

维修保养便捷

可直接打开盖子取出燃烧头，维护保养方便



产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

JYG系列超低氮一体机

JYG series ultra low nitrogen all in one machine

京亿热能 超低氮燃烧器 工作流程：

沿气流方向，空气或空气加烟气由风箱进入风机，通过风机升压后进入燃烧筒的稳焰盘与燃气快速混合，达到最佳的燃烧效果。




I 产品简介

- 调节比高达4:1
- 数字化燃烧管理系统
- 助燃风与燃气部分预混
- 高灵敏红外火焰探测器
- 标准配置的电气防护等级IP40
- 采用独特的燃气喷嘴及混风盘设计
- 直燃NOx排放低于80mg/Nm³
- 在FGR模式下，NOx排放低于30mg/Nm³
- 高风压壳体 and 独特的进气管道设计，适配各种锅炉
- 可直接打开盖子取出燃烧头，维护保养方便

锅炉炉膛适用尺寸表 单位（mm）								
燃烧器型号		JYG-QEF-0.4	JYG-QEF-0.7	JYG-QEF1.4	JYG-QEF-2.8	JYG-QEF-4.2	JYG-QEF-6.3	JYG-QEF-6.9
吨位		0.5吨	1吨	2吨	4吨	6吨	8吨	10吨
适用炉膛尺寸	炉膛直径	400	500	600	800	900	1000	1100
	炉膛长度	1300	1600	2300	3000	4200	4300	4500
	炉膛壁厚	230	300	350	350	420	420	420

燃烧器主要技术参数									
燃烧器型号		JYG-QEF-0.4	JYG-QEF-0.7	JYG-QEF-1.4	JYG-QEF-2.5	JYG-QEF-2.8	JYG-QEF-4.2	JYG-QEF-6.3	JYG-QEF-6.9
额定功率		400KW	800KW	1600KW	2500KW	3100KW	4600KW	5800KW	7700KW
锅炉型号		0.5T	1T	2T	3T	4T	6T	8T	10T
燃料		天然气，低位值：8600kcal/m3							
额定流量Nm³/h		13~40	17.5~70	35~140	70~210	70~280	105~420	140~560	175~700
调节方式及调节比		电子比例调节4:1							
点火方式		电子点火							
风机	电机功率：KW	2.2	3	5.5	7.5	11	18.5	22	30
	额定电流：A	4.3	5.9	11	14.8	22	36	42	58
阀组	阀组品牌	DUNGS	DUNGS	DUNGS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	阀组口径	DN25	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65	DN80
控制器	品牌	蓝姆泰克（LAMTEC）							
	型号	BT330							
排放标准	NOx（mg/Nm³）	<30							

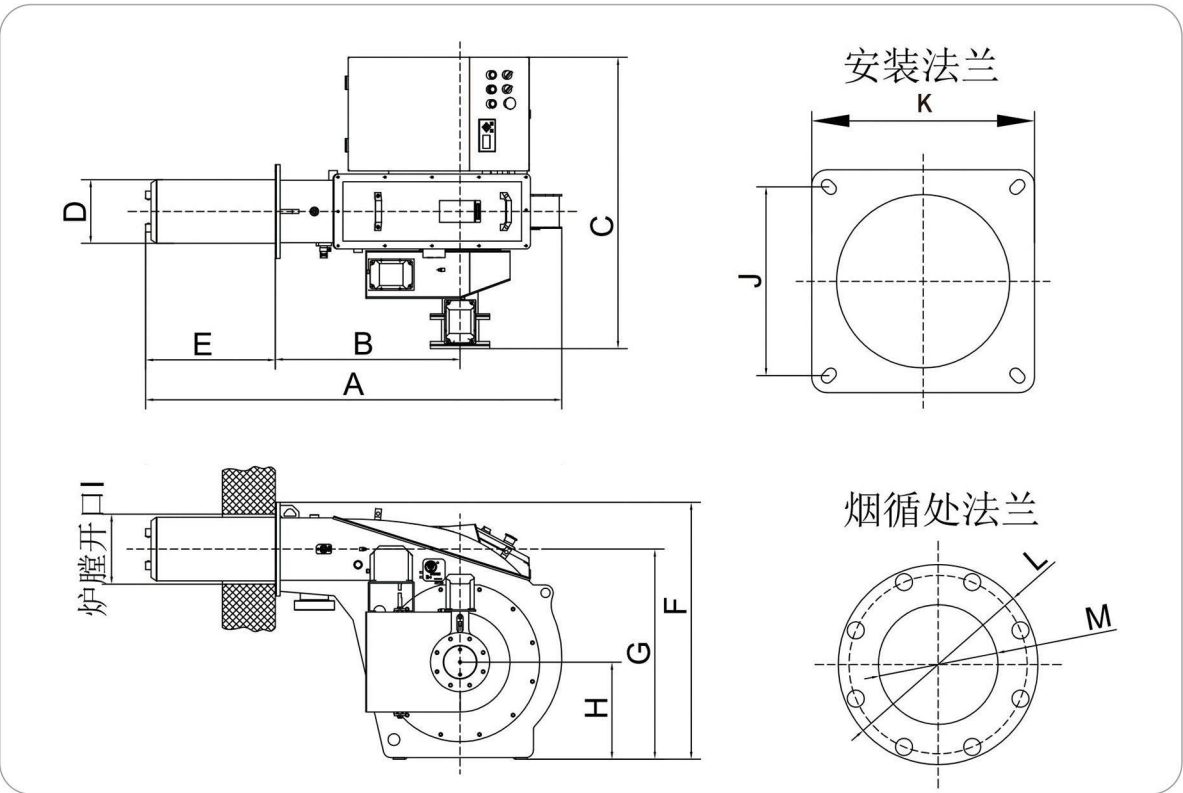

外形安装尺寸图 单位（mm）														
燃烧器型号	吨位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
JYG-QEF-0.35	0.5T	1185	514	861	Ø159	374	750	625	314	Ø180	195	250	DN-100	Ø108
JYG-QEF-0.7	1T	1334	592	933	Ø204	400	822	673	311	Ø225	232	300	DN-100	Ø108
JYG-QEF-1.4	2T	1460	638	1059	Ø254	440	900	710	323	Ø280	310	380	DN-150	Ø150
JYG-QEF-2.5	3T	1557	683	1176	Ø306	440	1022	802	359	Ø330	372	440	DN-150	Ø150
JYG-QEF-2.8	4T	1557	683	1176	Ø306	440	1022	802	359	Ø330	372	440	DN-150	Ø150
JYG-QEF-4.2	6T	1775	756	1487	Ø377	500	1290	1020	490	Ø410	450	520	DN-200	Ø201
JYG-QEF-6.3	8T	1953	828	1612	Ø426	500	1380	1120	610	Ø460	500	570	DN-250	Ø261
JYG-QEF-6.9	10T													

备注：因设备不断改进升级，本公司保留修改外观及规格的权利，如有疑问请及时与本公司联系。

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

JY系列超低氮一体机

JY series ultra low nitrogen all in one machine

京亿热能
超低氮燃烧器
工作流程：

沿气流方向，空气或空气加烟气由风箱进入风机，通过风机升压后进入燃烧筒的稳焰盘与燃气快速混合，达到最佳的燃烧效果。




I 产品简介

- 调节比高达4:1
- 数字化燃烧管理系统
- 助燃风与燃气部分预混
- 高灵敏红外火焰探测器
- 标准配置的电气防护等级IP40
- 采用独特的燃气喷嘴及混风盘设计
- 直燃NOx排放低于80mg/Nm³
- 在FGR模式下，NOx排放低于30mg/Nm³
- 高风压壳体 and 独特的进气管道设计，适配各种锅炉
- 可直接打开盖子取出燃烧头，维护保养方便

锅炉炉膛适用尺寸表 单位（mm）							
燃烧器型号		JY-QEF-0.7	JY-QEF1.4	JY-QEF-2.8	JY-QEF-4.2	JY-QEF-5.6	JY-QEF-7.0
吨位		1吨	2吨	4吨	6吨	8吨	10吨
适用炉膛尺寸	炉膛直径	500	600	800	900	1000	1100
	炉膛长度	1600	2300	3000	4200	4300	4500
	炉膛壁厚	300	350	350	420	420	420

燃烧器主要技术参数								
燃烧器型号	JY-QEF-0.7	JY-QEF-1.4	JY-QEF-2.1	JY-QEF-2.8	JY-QEF-4.2	JY-QEF-5.6	JY-QEF-7.0	
额定功率	800KW	1600KW	2300KW	3100KW	4600KW	6000KW	7600KW	
锅炉型号	1T	2T	3T	4T	6T	8T	10T	
燃料	天然气，低位值：8600kcal/m3							
额定流量Nm³/h	17.5~70	35~140	70~210	70~280	105~420	140~560	175~700	
调节方式及调节比	电子比例调节4:1							
点火方式	电子点火							
风机	电机功率：KW	3	5.5	7.5	11	18.5	22	30
	额定电流：A	5.9	11	14.8	22	36	42	58
阀组	阀组品牌	DUNGS	DUNGS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	阀组口径	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN65	DN80
控制器	品牌	LAMTEC	LAMTEC	LAMTEC	LAMTEC	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	型号	BT330	BT330	BT330	BT330	LMV51	LMV51	LMV51
排放标准	NOx（mg/Nm³）	<30						

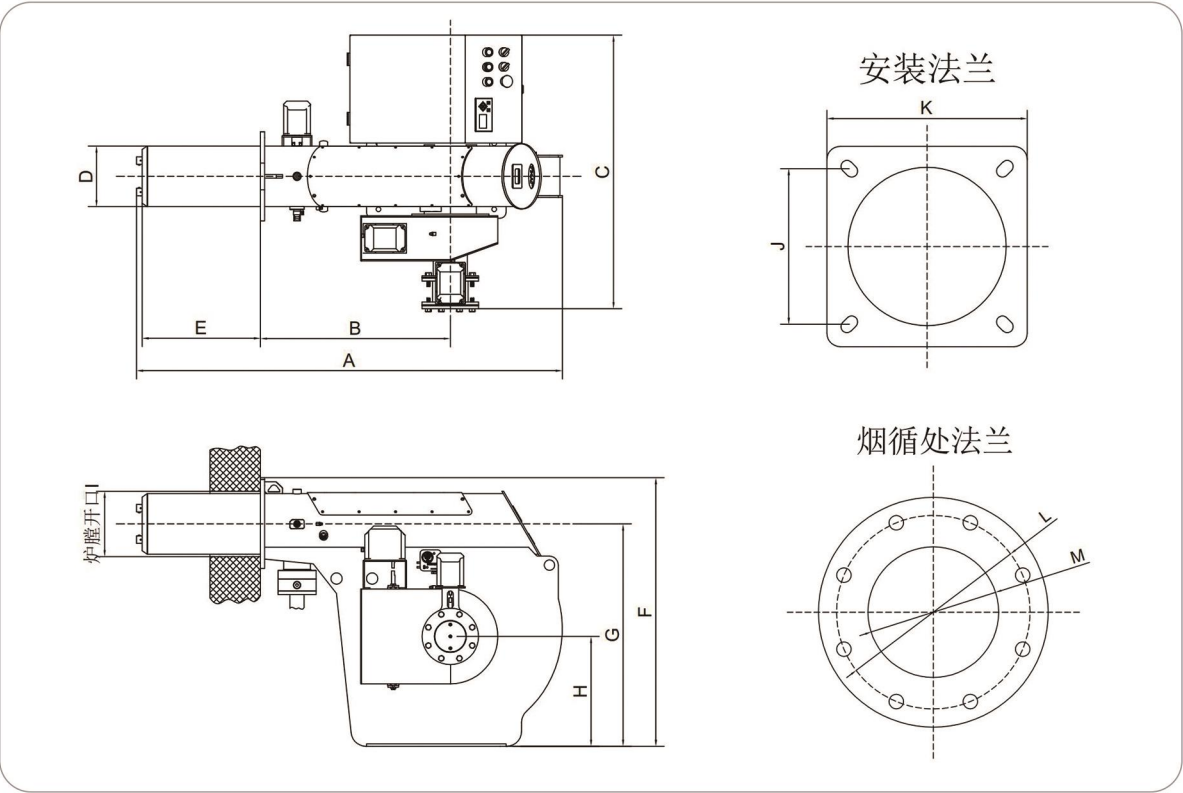

外形安装尺寸图 单位（mm）														
燃烧器型号	吨位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
JY-QEF-0.7	1T	1453	640	922	Ø204	400	905	749	370	Ø225	232	300	DN-100	Ø108
JY-QEF-1.4	2T	1632	729	1049	Ø273	449	1077	857	395	Ø305	373	440	DN-150	Ø150
JY-QEF-2.1	3T	1717	778	1186	Ø306	450	1133	913	436	Ø330	373	440	DN-150	Ø150
JY-QEF-2.8	4T	1717	778	1186	Ø306	450	1133	913	436	Ø335	373	440	DN-150	Ø150
JY-QEF-4.2	6T	1908	783	1514	Ø377	500	1243	983	563	Ø410	Ø470	Ø520	DN-200	Ø201
JY-QEF-5.6	8T	1958	819	1766	Ø426	500	1309	1009	575	Ø460	Ø550	Ø600	DN-250	Ø261
JY-QEF-7.0	10T	2066	920	1660	Ø480	500	1397	1082	588	Ø510	Ø580	Ø630	DN-250	Ø261

备注：因设备不断改进升级，本公司保留修改外观及规格的权利，如有疑问请及时与本公司联系。

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

JYK系列超低氮分体机

JK series ultra low nitrogen separator

京亿热能
超低氮燃烧器
工作流程：

沿气流方向，空气或空气加烟气由风箱进入风机，通过风机升压后进入燃烧筒的稳焰盘与燃气快速混合，达到最佳的燃烧效果。




I 产品简介

- 调节比高达4:1
- 数字化燃烧管理系统
- 助燃风与燃气部分预混
- 高灵敏红外火焰探测器
- 标准配置的电气防护等级IP40
- 采用独特的燃气喷嘴及混风盘设计
- 直燃NOx排放低于80mg/Nm³
- 在FGR模式下，NOx排放低于30mg/Nm³
- 高风压壳体和独特的进气管道设计，适配各种锅炉

锅炉炉膛适用尺寸表 单位（mm）									
燃烧器型号		JYK-QEF-1.4	JYK-QEF-2.8	JYK-QEF-4.2	JYK-QEF-5.6	JYK-QEF-7.0	JYK-QEF-10.5	JYK-QEF-14	JYK-QEF-17.5
吨位		2吨	4吨	6吨	8吨	10吨	15吨	20吨	25吨
适用炉膛尺寸	炉膛直径	775	975	1126	1275	1392	1578	1782	1988
	炉膛长度	2400	3200	4250	4350	4560	4850	5200	5680
	炉膛壁厚	350	350	420	420	420	450	480	480

燃烧器主要技术参数									
燃烧器型号		JYK-QEF-1.4	JYK-QEF-2.8	JYK-QEF-4.2	JYK-QEF-5.6	JYK-QEF-7.0	JYK-QEF-10.5	JYK-QEF-14	JYK-QEF-17.5
额定功率		1.6MW	3.2MW	4.8MW	6.4MW	8MW	12MW	16MW	20MW
锅炉型号		2T	4T	6T	8T	10T	15T	20T	25T
燃料		天然气，热值8600Kcal/Nm ³							
额定流量Nm ³ /h		35~140	70~280	105~420	140~560	175~700	260~1050	350~1400	435~1750
调节方式及调节比		电子比例调节4:1							
点火方式		电子点火							
风机	电机功率：KW	5.5	11	18.5	22	30	45/55	55/75	75
	额定电流：A	11	22	36	42	58	108	148	148
阀组	阀组品牌	DUNGS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	阀组口径	DN50	DN50	DN65	DN65	DN80	DN100	DN125	DN125
控制器	品牌	LAMTIC / PLC					SIEMENS / PLC		
排放标准	NOx（mg/Nm ³ ）	<30							

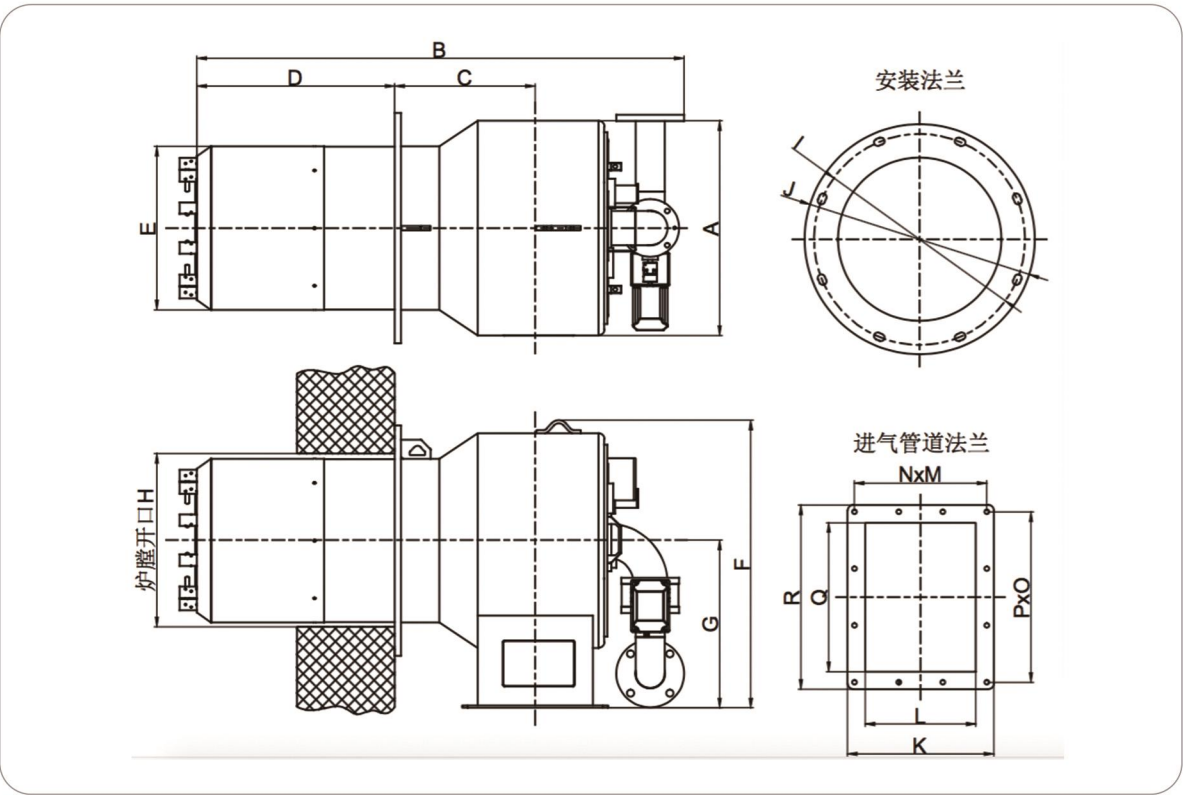

外形安装尺寸图 单位（mm）																	
燃烧器型号	吨位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	LxM	NxQ	P	Q	R
JYK-QEF-1.4	2T	Ø377	895	314	440	Ø254	526	296	282	Ø288	320	280	82x3	98x3	190	240	330
JYK-QEF-2.8	4T	Ø426	944	339	440	Ø306	575	320	330	Ø340	380	440	98x3	127x3	240	290	380
JYK-QEF-4.2	6T	Ø508	1035	356	500	Ø377	688	400	360	Ø420	Ø470	Ø520	108x3	132x3	270	342	432
JYK-QEF-5.6	8T	Ø559	1272	366	518	Ø426	749	437	381	Ø470	Ø550	Ø600	115x3	148x3	288	388	480
JYK-QEF-7.0	10T																
JYK-QEF-10.5	15T	Ø711	1473	487	550	Ø560	942	550	530	Ø610	Ø650	Ø690	123.5x4	136x4	434	484	580
JYK-QEF-14.0	20T	Ø820	1475	491	550	Ø629	1085	638	554	Ø680	Ø720	Ø780	128x4	133x5	434	584	704
JYK-QEF-17.5	25T																

备注：因设备不断改进升级，本公司保留修改外观及规格的权利，如有疑问请及时与本公司联系。

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

FIR超低氮系列一体机

Fir ultra low nitrogen series integrated machine

京亿热能
超低氮燃烧器
工作流程：

沿气流方向，空气或空气加烟气由风箱进入风机，通过风机升压后进入燃烧筒的稳焰盘与燃气快速混合，达到最佳的燃烧效果。






产品简介

- 调节比高达4：1
- 数字化燃烧管理系统
- 助燃风与燃气部分预混
- 高灵敏红外火焰探测器
- 标准配置的电气防护等级IP40
- 采用独特的燃气喷嘴及混风盘设计
- 高压壳体 and 独特的进气管道设计，锅炉适应性强
- FIR超低氮技术，无需外部设施， $Nox < 30mg/Nm^3$
- 热效率大幅提高，相比FGR减少了3~5%的燃料损耗
- 无冷凝水困扰，延长设备使用寿命

锅炉炉膛适用尺寸表 单位（mm）				
燃烧器型号		JYG-QEF-0.7-F		JYG-QEF-1.4-F
吨位		1吨		2吨
适用炉膛尺寸	炉膛直径	724		774
	炉膛长度	2490		3480
	炉膛壁厚	300		350

燃烧器主要技术参数			
燃烧器型号	JYG-QEF-0.7-F		JYG-QEF-1.4-F
额定功率	700KW		1400KW
锅炉型号	1T		2T
燃料	天然气，低位值：8600Kcal/m ³		
额定流量Nm ³ /h	17.5~70		35~140
调节方式及调节比	电子比例调节4:1		电子比例调节4:1
点火方式	电子点火		电子点火
风机	电机功率：KW	3	5.5
	额定电流：A	6	11
阀组	阀组品牌	DUNGS	DUNGS
	阀组口径	ND40	ND50
控制器	品牌	蓝姆泰克(LAMTIC)/PLC	
排放标准	NOx（mg/Nm ³ ）	<30	

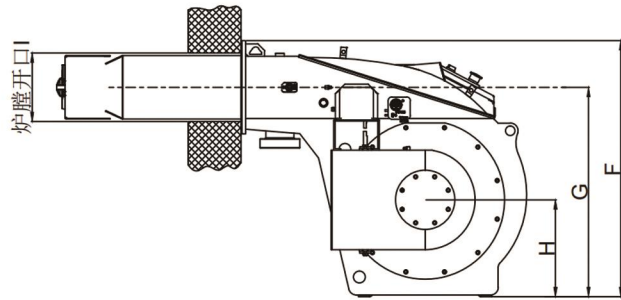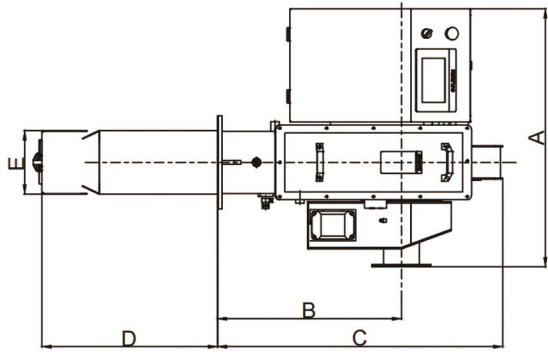

图上给出尺寸是安装尺寸和锅炉开口尺寸，以便于燃烧器安装和炉膛开孔一致。

外形安装尺寸图 单位（mm）												
燃烧器型号	吨位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
JYG-QEF-0.7-F	1T	933	592	918	595	Ø204	822	673	311	Ø235	240	300
JYG-QEF-1.4-F	2T	1059	638	985	645	Ø254	900	710	322	Ø285	320	380

备注：因设备不断改进升级，本公司保留修改外观及规格的权利，如有疑问请及时与本公司联系。

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

FIR超低氮系列分体机

Fir ultra low nitrogen series split machine

京亿热能 超低氮燃烧器 工作流程：

沿气流方向，空气或空气加烟气由风箱进入风机，通过风机升压后进入燃烧筒的稳焰盘与燃气快速混合，达到最佳的燃烧效果。




产品简介

- 调节比高达4：1
- 数字化燃烧管理系统
- 助燃风与燃气部分预混
- 高灵敏红外火焰探测器
- 标准配置的电气防护等级IP40
- 采用独特的燃气喷嘴及混风盘设计
- 高风压壳体和独特的进气管道设计，锅炉适应性强
- FIR超低氮技术，无需外部设施， $\text{Nox} < 30\text{mg}/\text{Nm}^3$
- 热效率大幅提高，相比FGR减少了3~5%的燃料损耗
- 无冷凝水困扰，延长设备使用寿命

锅炉炉膛适用尺寸表 单位（mm）							
燃烧器型号		JYK-QEF-1.4-F	JYK-QEF-2.8-F	JYK-QEF-4.2-F	JYK-QEF-5.6-F	JYK-QEF-7.0-F	JYK-QEF-10.5-F
吨位		2吨	4吨	6吨	8吨	10吨	15吨
适用炉膛尺寸	炉膛直径	775	975	1126	1275	1392	1578
	炉膛长度	3480	4060	4830	5280	5745	6340
	炉膛壁厚	350	350	420	420	420	450

燃烧器主要技术参数

燃烧器型号		JYK-QEF-1.4-F	JYK-QEF-2.8-F	JYK-QEF-4.2-F	JYK-QEF-5.6-F		JYK-QEF-7.0-F	JYK-QEF-10.5-F	JYK-QEF-14-F	JYK-QEF-17.5-F
额定功率		1.6MW	3.2MW	4.8MW	6.4MW		8MW	12MW	16MW	20MW
锅炉型号		2T	4T	6T	8T		10T	15T	20T	25T
燃料		天然气，热值8600Kcal/Nm³								
额定流量Nm³/h		35~140	70~280	105~420	140~560	175~700	260~1050	350~1400	435~1750	
调节方式及调节比		电子比例调节4:1								
点火方式		电子点火								
风机	电机功率：KW	7.5	15.5	22	30	37	55	55/75	75	
	额定电流：A	14.8	30	42	58	73	108	108/148	148	
阀组	阀组品牌	DUNGS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	
	阀组口径	DN50	DN50	DN65	DN65	DN80	DN100	DN125	DN125	
控制器	品牌	LAMTIC / PLC					SIEMENS / PLC			
排放标准	NOx（mg/Nm³）	<30								

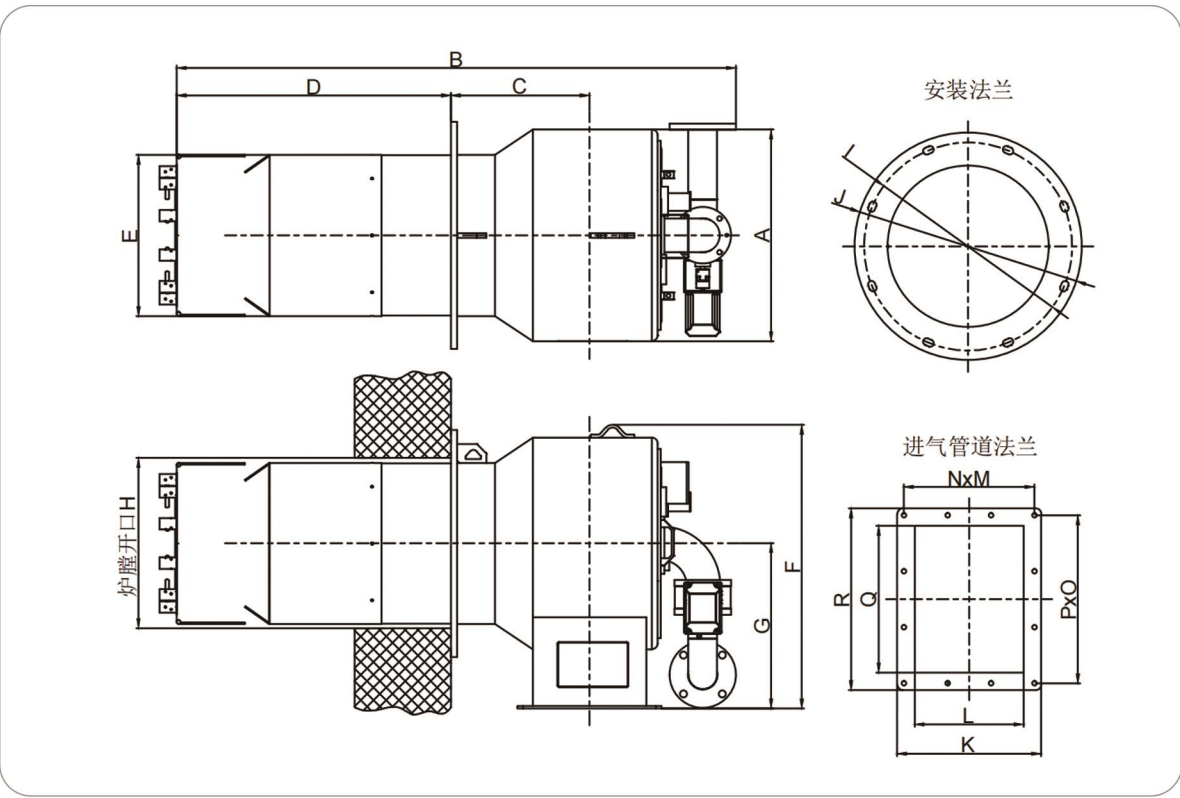

外形安装尺寸图 单位（mm）

燃烧器型号	吨位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	NxM	PxO	Q	R
JYK-QEF-1.4-F	2T	Ø377	1227	287	647	Ø273	590	360	Ø288	374	440	330	230	96x4	80x5	260	360
JYK-QEF-2.8-F	4T	Ø510	1270	302	660	Ø325	750	440	Ø355	Ø580	Ø620	360	230	82x5	99x5	350	430
JYK-QEF-4.2-F	6T	Ø510	1425	302	765	Ø377	750	440	Ø410	Ø580	Ø620	360	230	82x5	99x5	350	430
JYK-QEF-5.6-F	8T	Ø559	1272	366	720	Ø426	749	437	Ø470	Ø550	Ø600	381	288	115x3	148x3	388	480
JYK-QEF-7.0-F	10T	Ø711	1473	487	750	Ø560	942	550	Ø610	Ø650	Ø690	530	434	123.5x4	136x4	484	580
JYK-QEF-10.5-F	15T	Ø711	1473	487	750	Ø560	942	550	Ø610	Ø650	Ø690	530	434	123.5x4	136x4	484	580
JYK-QEF-14-F	20T	Ø820	1475	491	750	Ø629	1085	638	Ø680	Ø720	Ø780	554	434	128x4	133x5	584	704
JYK-QEF-17.5-F	25T																

备注：因设备不断改进升级，本公司保留修改外观及规格的权利，如有疑问请及时与本公司联系。

RS系列燃烧器


RS SERIES BURNER

I RS系列技术参数


- RS系列燃烧器适用于中低温热水锅炉、热水或蒸汽锅炉，导热油炉。
- 燃烧器为“平滑两段火”运行模式，亦可加装一个PID比调仪及相应探针实现“比例调节”运行模式。
- RS系列燃烧器可保证系统在各种应用场景中保持高效运行，降低燃料消耗和运行成本。
- 燃烧器的独特设计缩小了设备体积，方便使用和维护。
- 特殊设计的风管回路以及消音材料的使用大大降低了噪音排放。
- 多系列可选配件增强了设备运行的灵活性。

燃烧型号		RS34	RS44	RS70	RS100	RS150	RS200	RS310	RS4100
吨位 (T)		0.5	0.6	1	1	1.5	2	3	4
功率	最大 (KW)	390	550	814	1163	1850	2300	3630	4450
	最小 (KW)	70	100	192	232	300	550	400	500
运行方式		两段火							
电机功率 (KW)		0.3	0.4	1.1	1.5	3	5.5	7.5	9.2
防护等级		IP40					IP44		
火焰检测器		电离电极							
燃气流量	最大 Nm³/h	41	58	81	116	185	230	360	445
	最小 Nm³/h	7	9	19	23	30	55	40	50

I 燃烧器外观尺寸 (mm)

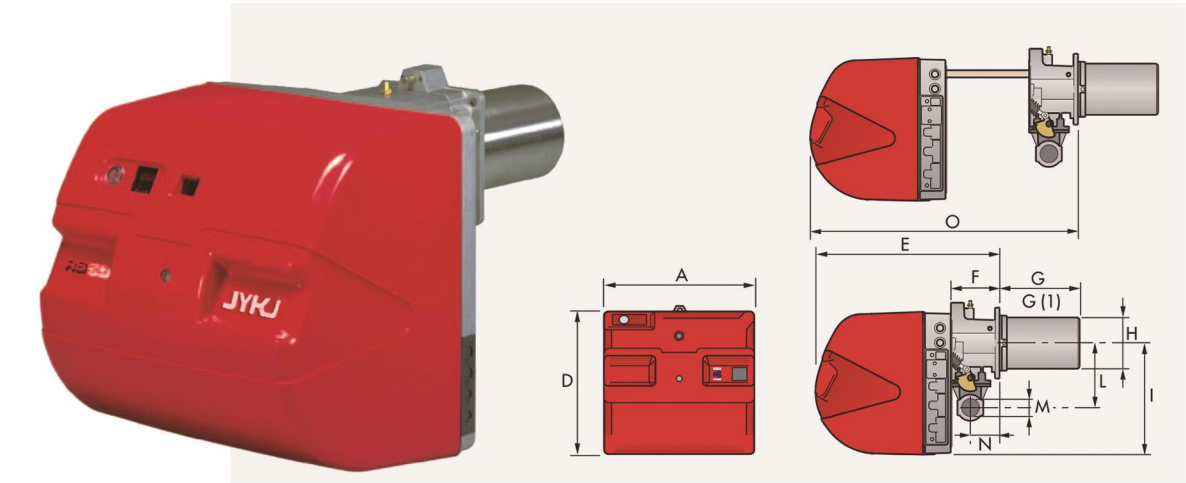


Model	A	D	E	F	G-G(I)	H	I	L	M	N	O
RS 34	442	422	508	138	216-351	140	305	177	1"1/2	84	780
RS 44	442	422	508	138	216-352	152	305	177	1"1/3	84	780




Model	D1	D2	Ø
RS 34	160	224	M8
RS 44	160	224	M8
RS 70	185	275-325	M12

Model	D1	D2	Ø
RS 100	185	275-325	M12
RS 310	330	452	M18
RS 410	330	452	M18

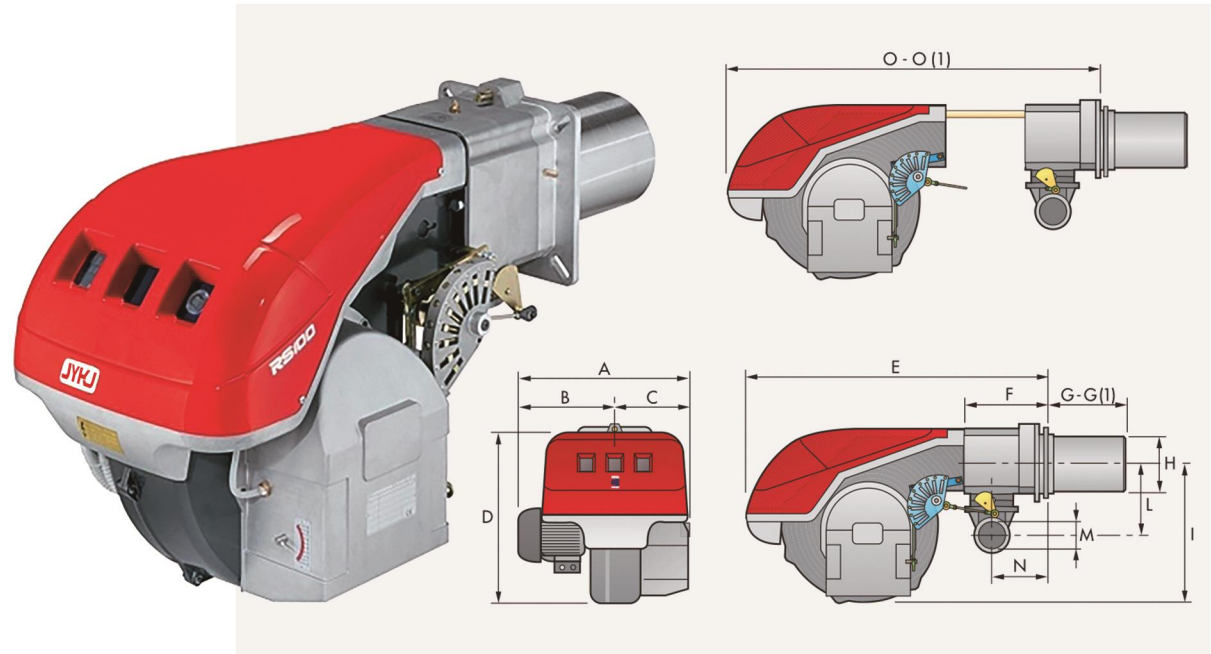

Model	A	B	C	D	E	F	G-G(I)	H	I	L	M	N	O
RS 70	511	296	215	555	840	214	250-385	179	430	221	2"	134	1161-1296
RS 100	527	312	215	555	840	214	250-385	179	430	221	2"	134	1161-1296

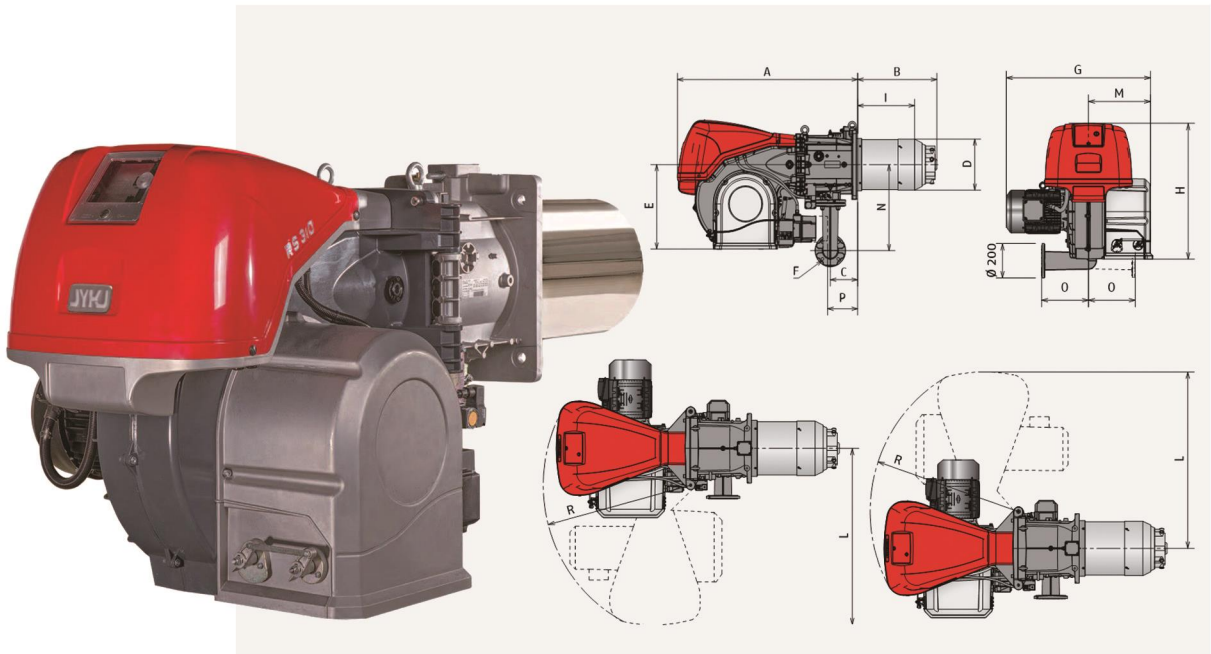

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P*	R
RS 310	1178	456	178	306	520	DN65	890	790	346	1015	400	528	290	177	890
RS 410	1178	517	178	313	520	DN65	908	790	346	1015	400	528	290	177	890

TBG系列燃烧器


TBG SERIES BURNER

I TBG系列技术参数


- 两段运行（大/小火）。
- 铰链链接，无需拆下燃烧器即可对燃烧头进行维护。
- 伺服电机调节空气流量
- 待机时风门关闭以减少热损失。
- 风机效率高，电耗低，噪音低。
- 空气进口采用消音设计，风量与风门开度成近似线性关系。
- 轻质铝合金三相电机带动风机。
- 空气压力开关，确保有燃烧空气。
- 电离电极检测火焰。
- 管路位置：向上或者向下。
- 电气防护等级IP44。




型号		TBG 35	TBG 85	TBG 150	TBG 210	TBG 260	TBG 360
吨位（T）		0.5	1	1.5	2	3	4
功率	最大（KW）	410	850	1500	2100	2600	3600
	最小（KW）	80	170	300	400	450	500
运行方式		两段火					
电机功率		0.37	1.1	2.2	3	5.5	7.5
防护等级		IP44					
火焰检测器		电离电极					
燃气流量	最大 Nm³/h	41	85	150	210	260	360
	最小 Nm³/h	8	17	30	40	45	50

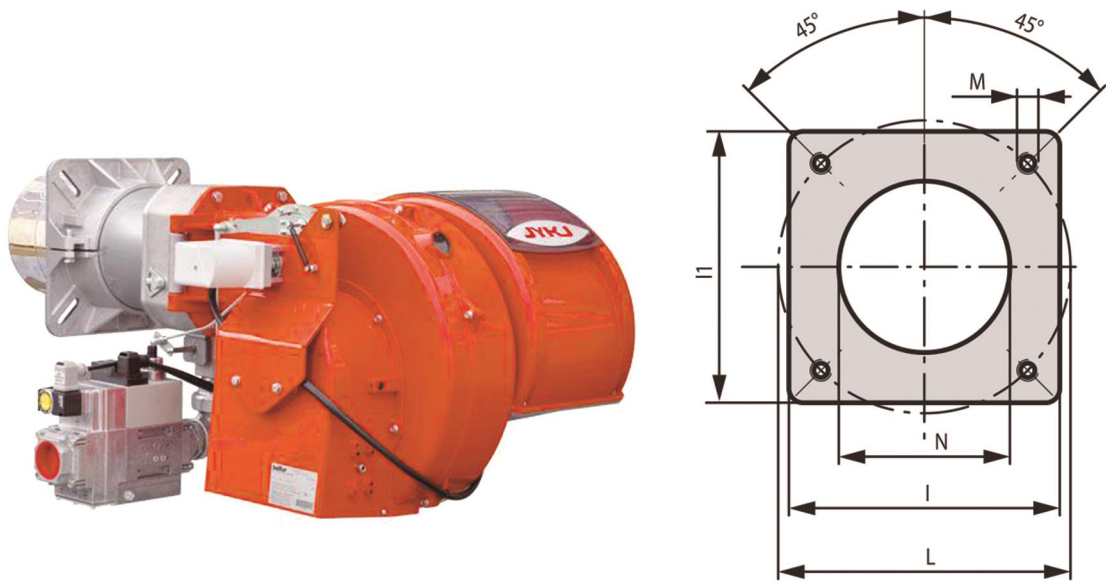

I 燃烧器外观尺寸 (mm)

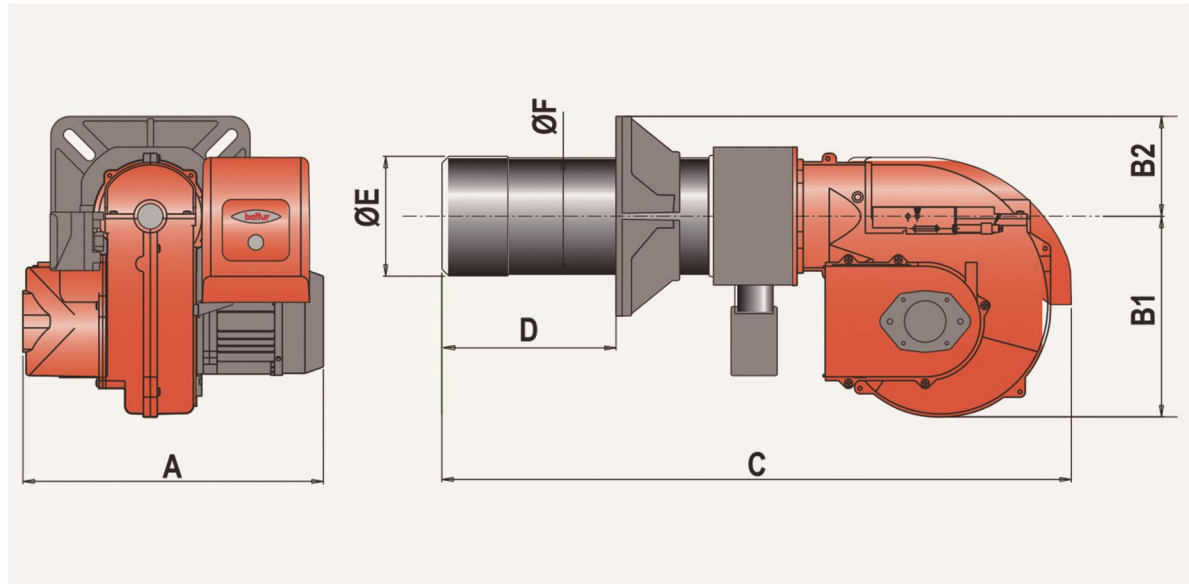

Model	A	B1	B2	C	D	E	F	I	II	L	M	N
TGB 35	440	270	160	860	140-300	137	133	215	215	200-245	M12	145

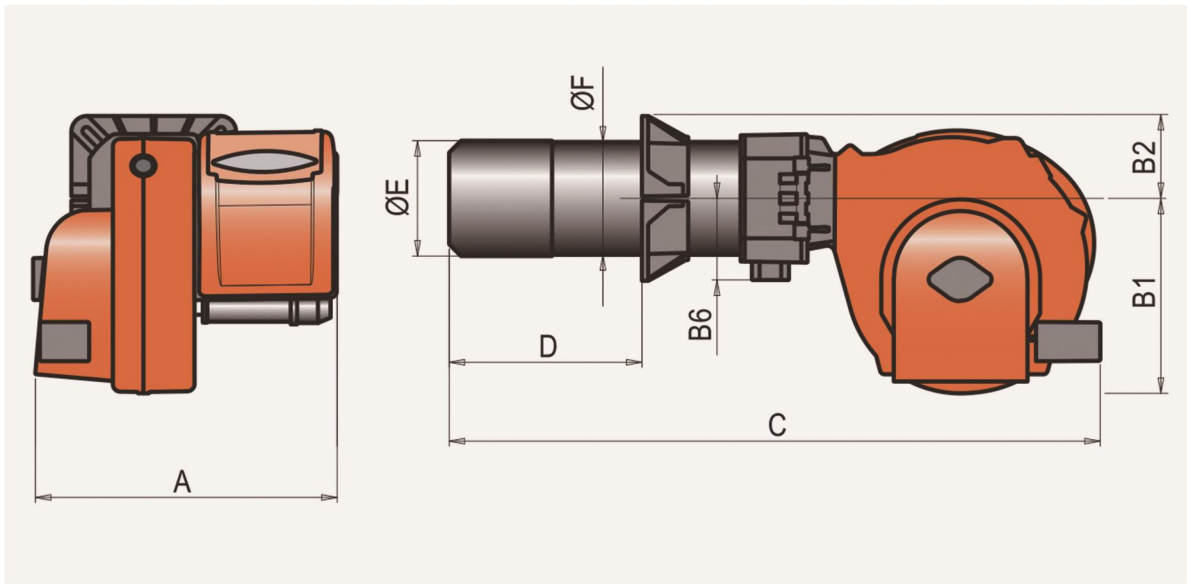

Model	A	B1	B2	B6	C	D	E	F	I	II	L	M	N
TGB 85		380	140	160	1230	175-400	180	178	280	280	250-325	M12	190
TGB 150	690	380	160	200	1280	200-450	240	219	320	320	280-370	M12	250
TGB 210	690	380	160	200	1280	200-450	250	219	320	320	280-370	M12	255
TGB 260	795	380	170	200	1250	200-450	250	219	320	320	280-370	M12	255
TGB 360	820	390	180	200	1350	200-450	270	219	320	320	310-370	M12	275

针对中心回燃锅炉的特殊优势

FOR THE SPECIAL ADVANTAGES OF CENTRAL REBURNING BOILER

京亿热能燃烧器在中心回燃锅炉上能够实现超低氮状况下的稳定燃烧


Jingyi thermal energy burner can realize stable combustion under ultra-low nitrogen condition in central reburning boiler.

中心回燃原理

燃料自燃烧器向前喷入炉胆，在炉胆内正压燃烧；由于高速火焰引起烟气在炉胆中回流(卷吸)作用，高温烟气在从炉胆尾部返回到前烟箱，再进入烟管进行充分换热，最后经烟囱排入大气。

充分利用炉膛辐射换热量和温度的4次方成正比原理，炉胆设计宽大，有效辐射受热面大，辐射吸热量增大，强化了传热效果，提高锅炉热效率。

由于其技术特点，中心回燃锅炉实现超低氮排放一直是一个技术难题。
京亿热能燃烧器在中心回燃锅炉上能够实现超低氮状况下的稳定燃烧。

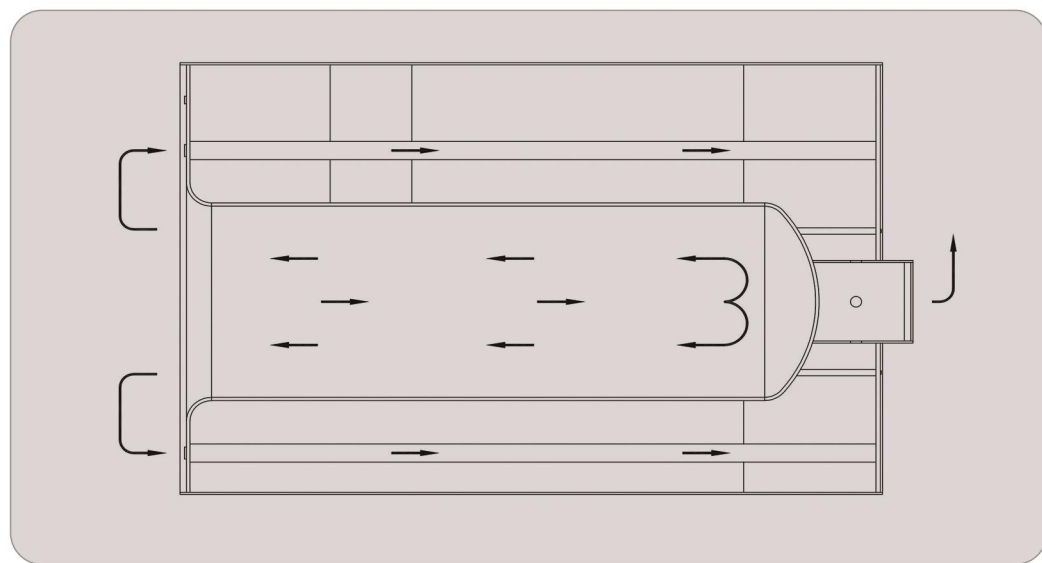


FGR原理

FGR PRINCIPLE

京亿热能超低氮燃烧器适用烟气外循环（FGR）技术

Flue gas external circulation (FGR) technology is suitable for Jingyi ultra low nitrogen burner


在锅炉尾部烟气出口取10-15%的烟气（温度建议在150°以内）到进风箱与新鲜空气混合后，再进入炉膛燃烧，减少燃烧时重量占比，增加空气流速，缩短气体在热反应区域中滞留的时间，降低火焰温度，达到降低NOx的目的。

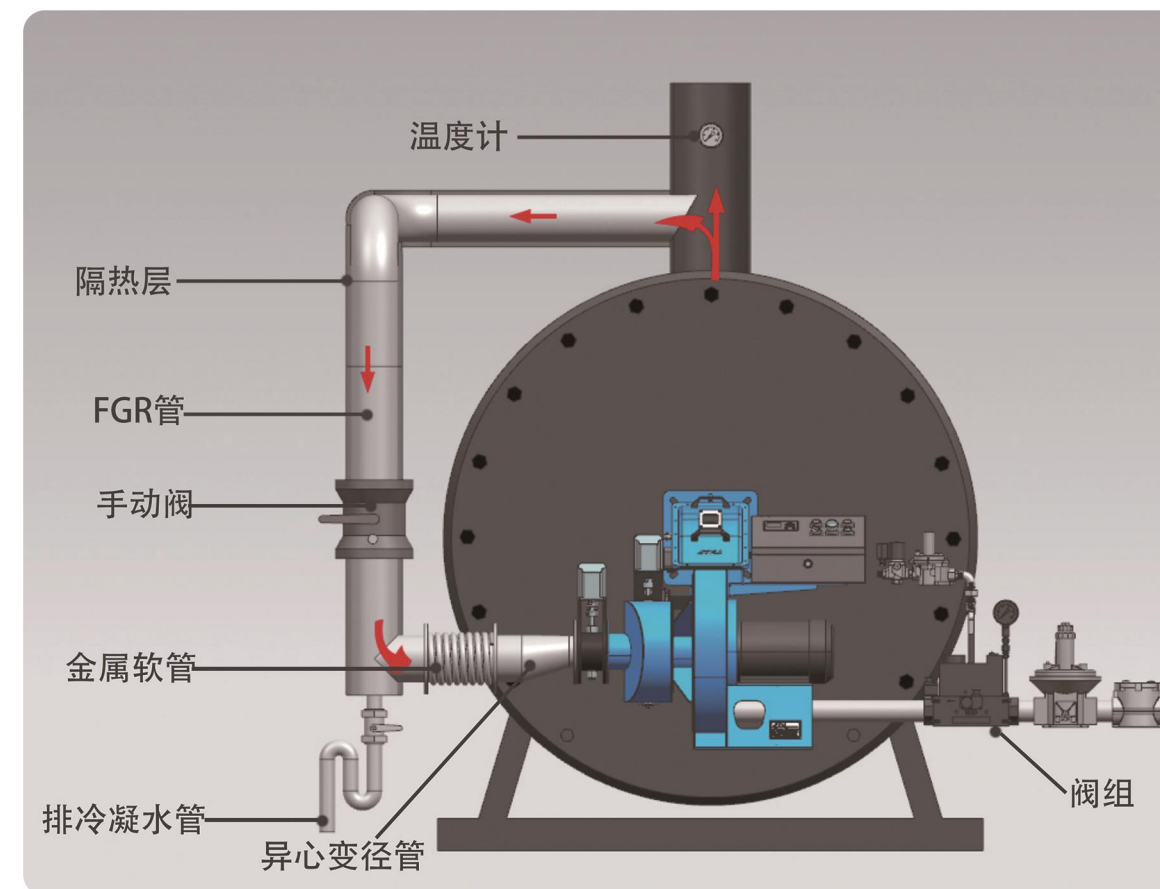

FIR超低氮技术

FIR ULTRA LOW NITROGEN TECHNOLOGY

FIR超低氮技术，无需外部设施和附加设备，也不用全预混表面燃烧技术，通过燃烧器本身就能降低NOX排放，达到NOX低于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

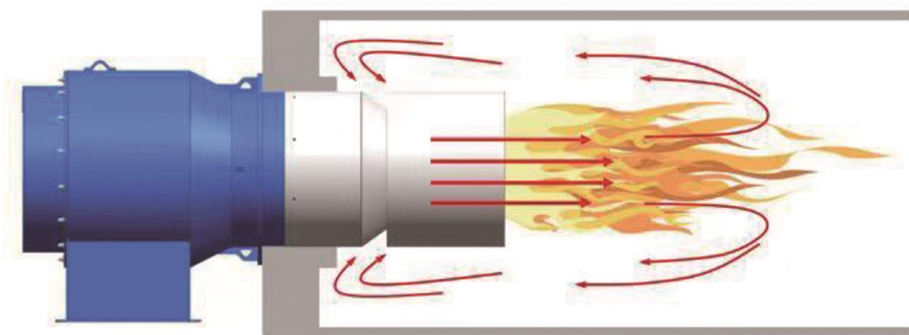

主要原理

通过提高火焰扩散射流速度，使主火对低温烟气的卷吸能力加强，通过火焰的卷吸作用，配合燃烧头的设计，使得炉内的部分烟气可以重新混入火焰内，降低火焰中心温度，从而降低NOx含量。

该技术从分利用了火焰和风速的动能，结合燃烧头的特殊构造，使得燃烧头内部也能进行烟气再循环，从而代替了外部烟气循环系统，并达到相同的效果。

FIR技术的优势

- 1.减少燃料损耗，提高热效率
- 2.降低风机功率，延长设备的使用寿命
- 3.不再受到冷凝水的困扰
- 4.无需附加外部设施，减少安装时间和难度
- 5.使用和维护更加便捷

售后服务

AFTER-SALE SERVICE

客户至上·用心服务

Customer first, attentive service



- 本公司按照合同条款规定保质、保量，按时将合同货物送到用户指定地点；
- 在燃烧器、燃气燃油系统、控制系统的有效使用期内，凡由于设计、制造、材质等原因出现的质量问题，本公司将承担产品质量责任；
- 本公司备有充足的备品备件，确保及时供应；
- 本公司对确认的相关配套厂商的产品，因其设计、制造、材质出现的质量问题一并承诺承担产品质量责任。



销售咨询热线:

0577-62250532

15258076050

13968701012

售后服务热线:

13395870311

部分案例

SOME CASES

京亿热能燃烧器在中心回燃锅炉上能够实现超低氮状况下的稳定燃烧
Jingyi thermal energy burner can realize stable combustion under ultra-low nitrogen condition in central reburning boiler.

